

INTEGRA 2

Farbeffektleuchten

für Studio, Theater und Bühne



■ INTEGRA 2i

LHGL sowie die INTEGRA bestimmen immer mehr die Farbgestaltung im Studio-, Bühnen- und Eventbereich und eignen sich ebenso hervorragend für den Einsatz auf Messeständen sowie in Showrooms und vielem mehr.

Die neuentwickelte INTEGRA 2i von DESPAR ist die ideale Leuchte im Bereich der statischen Farbgestaltung sowie der dynamischen Farbwechselspiele. Das Konstruktionsprinzip des Gehäuses ermöglicht einen individuellen Einsatz von T5 und T8 Leuchtmitteln in unterschiedlicher Anzahl und Leistung. Somit kann Ihren Anforderungen voll entsprochen werden.

Die eingesetzten „intelligenten“ Vorschaltgeräte für die T5-Lampen erkennen die jeweils eingesetzte Lampe z.B: 35W, 49W oder 80W.


Die neue Bauweise der INTEGRA 2i lässt diese zu einem qualitativ hochwertigen Produkt werden, mit einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

– ein MUSS für jeden Lichtdesigner!


„Farbstimmungen mit intelligenter Technik“

Technische Daten

INTEGRA2i Kopfseite



INTEGRA2i Längsseite

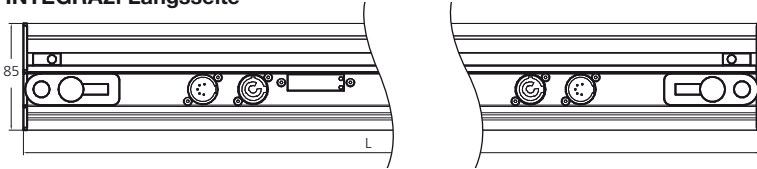

Alle Maßangaben in Millimetern.

Maße und Gewichte Integra 2


Leuchtmittel T5 (Ø 16mm)

Anzahl T5	14W/24W	28W/54W	35W/49W/80W	Gehäusebreite (B)
2	3,5kg	6,0kg		110mm
3	3,8kg	7,2kg	8,0kg	141mm
4	5,4kg	7,9kg	9,2kg	172mm
6	5,4kg		10,8kg	234mm
8	6,0kg			296mm
Gehäuselänge (L)	583mm (683mm)*	1183mm	1483mm	

* für 2, 3, und 4 Röhren

Leuchtmittel T8 (Ø 26mm)

Anzahl T8	36W	58W	Gehäusebreite (B)
3	8,8kg	9,2kg	172mm
4	9,4kg	10,4kg	211mm
Gehäuselänge (L)	1228mm	1528mm	

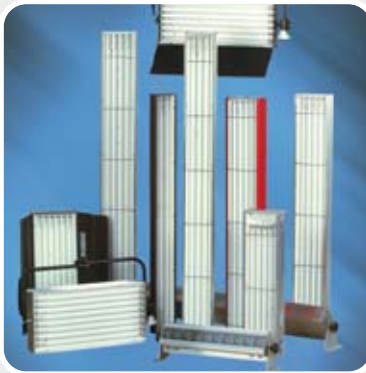

www.werbesystem.de

Klare Vorteile

- T5 oder T8 Lampen: rot, grün, blau oder weiß für die Auf- und Durchlichtprojektion; Sonderfarben mit Farbsleeves
- bewährtes Reflektordesign für gleichmäßige Lichtverteilung bei geringem Projektionsabstand
- Reproduktion statischer und dynamischer Farbmischungen mit der DMX 512-Ansteuerung
- Elektronische Vorschaltgeräte für 1–100 % Helligkeitssteuerung (0-100% a.A.)
- DMX-Adressierung mit dynamischer ± Tastensteuerung und Anzeigefeld, vertieft angeordnet
- Steckverbinder für Netz- und Signalversorgung (Eingänge und Ausgänge) geschützt angeordnet
- Leichtbau aus Aluminium-Strangpressprofilen für unterschiedliche Breiten und Längen
- Schraubenkanäle beidseitig für vielfältige Befestigungen
- Aufhängebügel mit Lochungen für Rohrschellen, DIN-Zapfen und Theaterplatten als Zubehör
- Kopfplatten mit M8-Gewinde für Befestigungswinkel
- Schutzgitter oder Schutzscheibe einsetzbar in Nuten
- Gehäusefarben:
Standard Alu-Natur, Schwarz eloxiert oder Sonderfarben möglich

Systemübersichten

INTEGRA2i Komponenten des Integra-Systems



Despar Systeme AG

Lichttechnik für Studio . Theater . Event
 Planung . Ausführung . Service
 Hilgestraße 14 . D-55294 Bodenheim
 Tel: +49 (0)6135 93316-0 . Fax: +49 (0)6135 93316-29
 E-Mail: info@despar-systeme.de . Internet: www.despar-systeme.de