

INTEGRA MFB

Multifunktionsbox 19“

Wandanschlusskasten-System
für Studio und Theater




■ Multifunktionsbox 19“


Das Despar-Programm an Aluminum-Profilen erlaubt auch Anschlusskästen in 19“- Gehäusegrößen von 3HE bis 18HE und in verschiedenen Gehäusetiefen, jeweils mit oder ohne Schwenkrahmen, sowie auch Gehäusesondergrößen, z.B. für Versatzkästen, individuell zu fertigen. Auch die 19“-Montageplatten können von uns individuell mit Ausschnitten oder sogar bestückt und verdrahtet geliefert werden. Die Montageplatten sind durch Abkanten an den Längsseiten gegen Durchbiegen verstärkt.

Die Gehäusefarben sind in RAL-Tönen wählbar, Standard ist für das Gehäuse Eloxal schwarz und den Schwenkrahmen und die Montageplatten RAL 7011 eisengrau.

Hiermit steht Ihnen ein kompaktes Gehäusesystem mit nur 531 mm Breite als Wandanschlusskästen für Absteck- und Bedienfelder sowie Patchfelder für die A/V- und Lichttechnik im Studio oder dem Theater zur Verfügung.

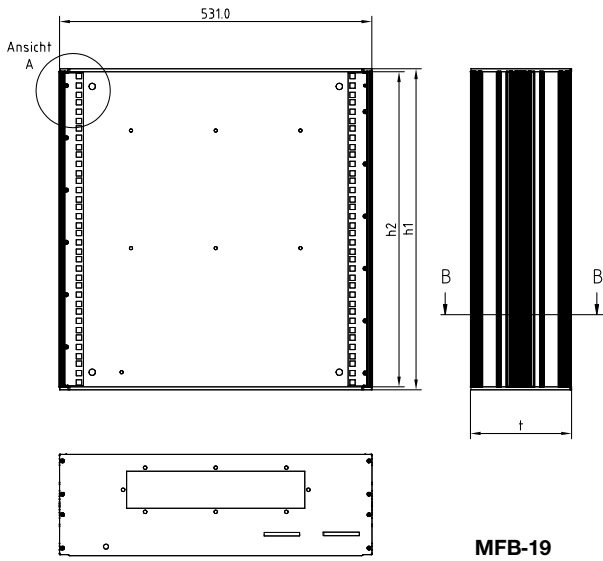

MFB-19

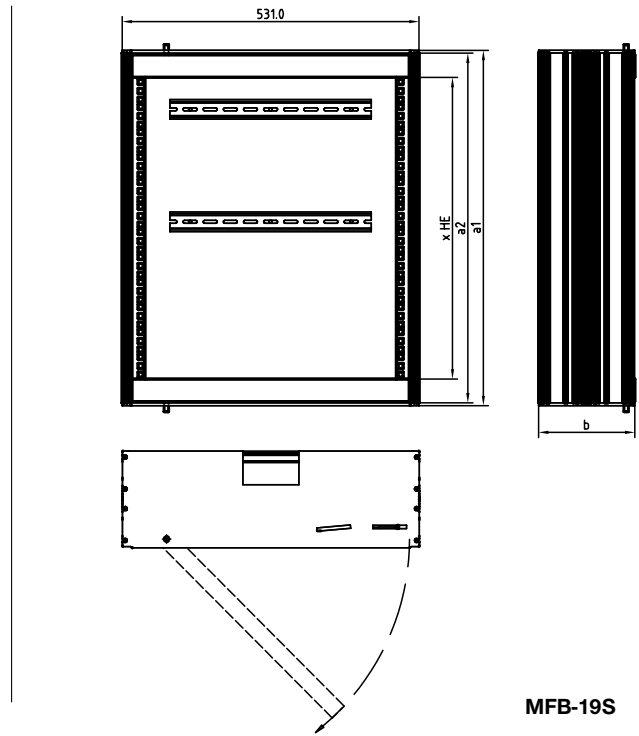

MFB-19S

Technische Daten

Für den Einsatz als Versatzkästen im Theaterbereich können auch andere Gehäusegrößen angeboten werden.



Gehäuse 19" 12HE mit/ ohne Schwenkrahmen(SR)



Beispiel Gehäuse

INTEGRA MFB bestückt mit SR

Sondergehäuse als

Anschlusskasten*

*Die Sondergehäuse können hinsichtlich der Abmessungen in Breite, Höhe und Tiefe den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die Tiefe kann zwischen 87, 172 und 250 mm variieren.

MFB-19 Anschlusskasten-Maße

Einheiten	Höhe h1	Höhe h2	Tiefe t	Anzahl Bef.-Schrauben
4HE	190.0	180.0	87.0	8
6HE	279.0	269.0	87.0	12
9HE	413.0	403.0	87.0	16
12HE	546.0	536.0	87.0	18
15HE	679.0	669.0	87.0	20
4HE	190.0	180.0	172.0	8
6HE	279.0	269.0	172.0	12
9HE	413.0	403.0	172.0	16
12HE	546.0	536.0	172.0	18
15HE	679.0	669.0	172.0	20
4HE	190.0	180.0	250.0*	8
6HE	279.0	269.0	250.0*	12
9HE	413.0	403.0	250.0*	16
12HE	546.0	536.0	250.0*	18
15HE	679.0	669.0	250.0*	20

MFB-19S Anschlusskasten-Maße

Einheiten	Höhe a1	Höhe a2	Tiefe b	Anzahl Bef.-Schrauben
4HE	276.0	266.0	172.0	6
6HE	365.0	355.0	172.0	6
9HE	498.0	488.0	172.0	8
12HE	632.0	622.0	172.0	8
15HE	765.0	755.0	172.0	10
4HE	276.0	266.0	257.0	6
6HE	365.0	355.0	257.0	6
9HE	498.0	488.0	257.0	8
12HE	632.0	622.0	257.0	8
15HE	765.0	755.0	257.0	10